
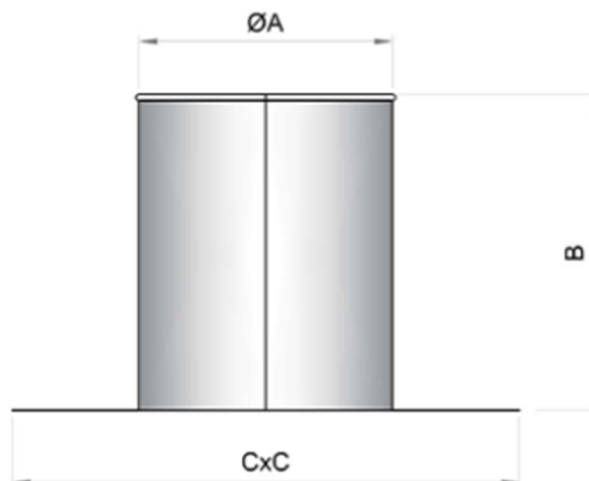


DD - DAKDOORVOER

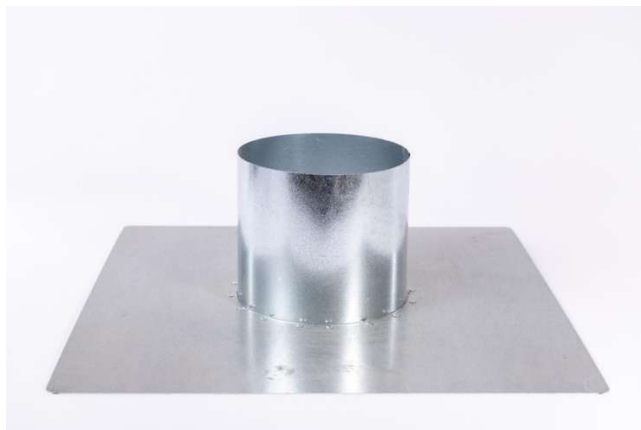

De dakdoorvoer is geschikt voor spirobuizen op platte daken.
 De diameter is een paar centimeter ruimer zodat de spirobuis er doorheen past.
 Gebruik een stormkraag type SO om een waterdichte verbinding te maken.

- Gegalvaniseerd staal
- Voor platte daken

DD	ØA (mm)	C (mm)	B (mm)
100	148	450	150
125	170	475	150
160	205	510	150
200	248	550	150
250	297	600	150
315	350	665	150
355	400	705	150
400	450	750	150
450	495	800	150
500	545	850	150
560	600	910	150
630	680	980	150